


公差等级	基本尺寸/mm	≤ 3	> 3~6	> 6~10	> 10~18	> 18~30	> 30~50	> 50~80	> 80~120	120~180	> 180~250	> 250~315	> 315~400	> 400~500
IT16	公差±/mm	0.6	0.75	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	4

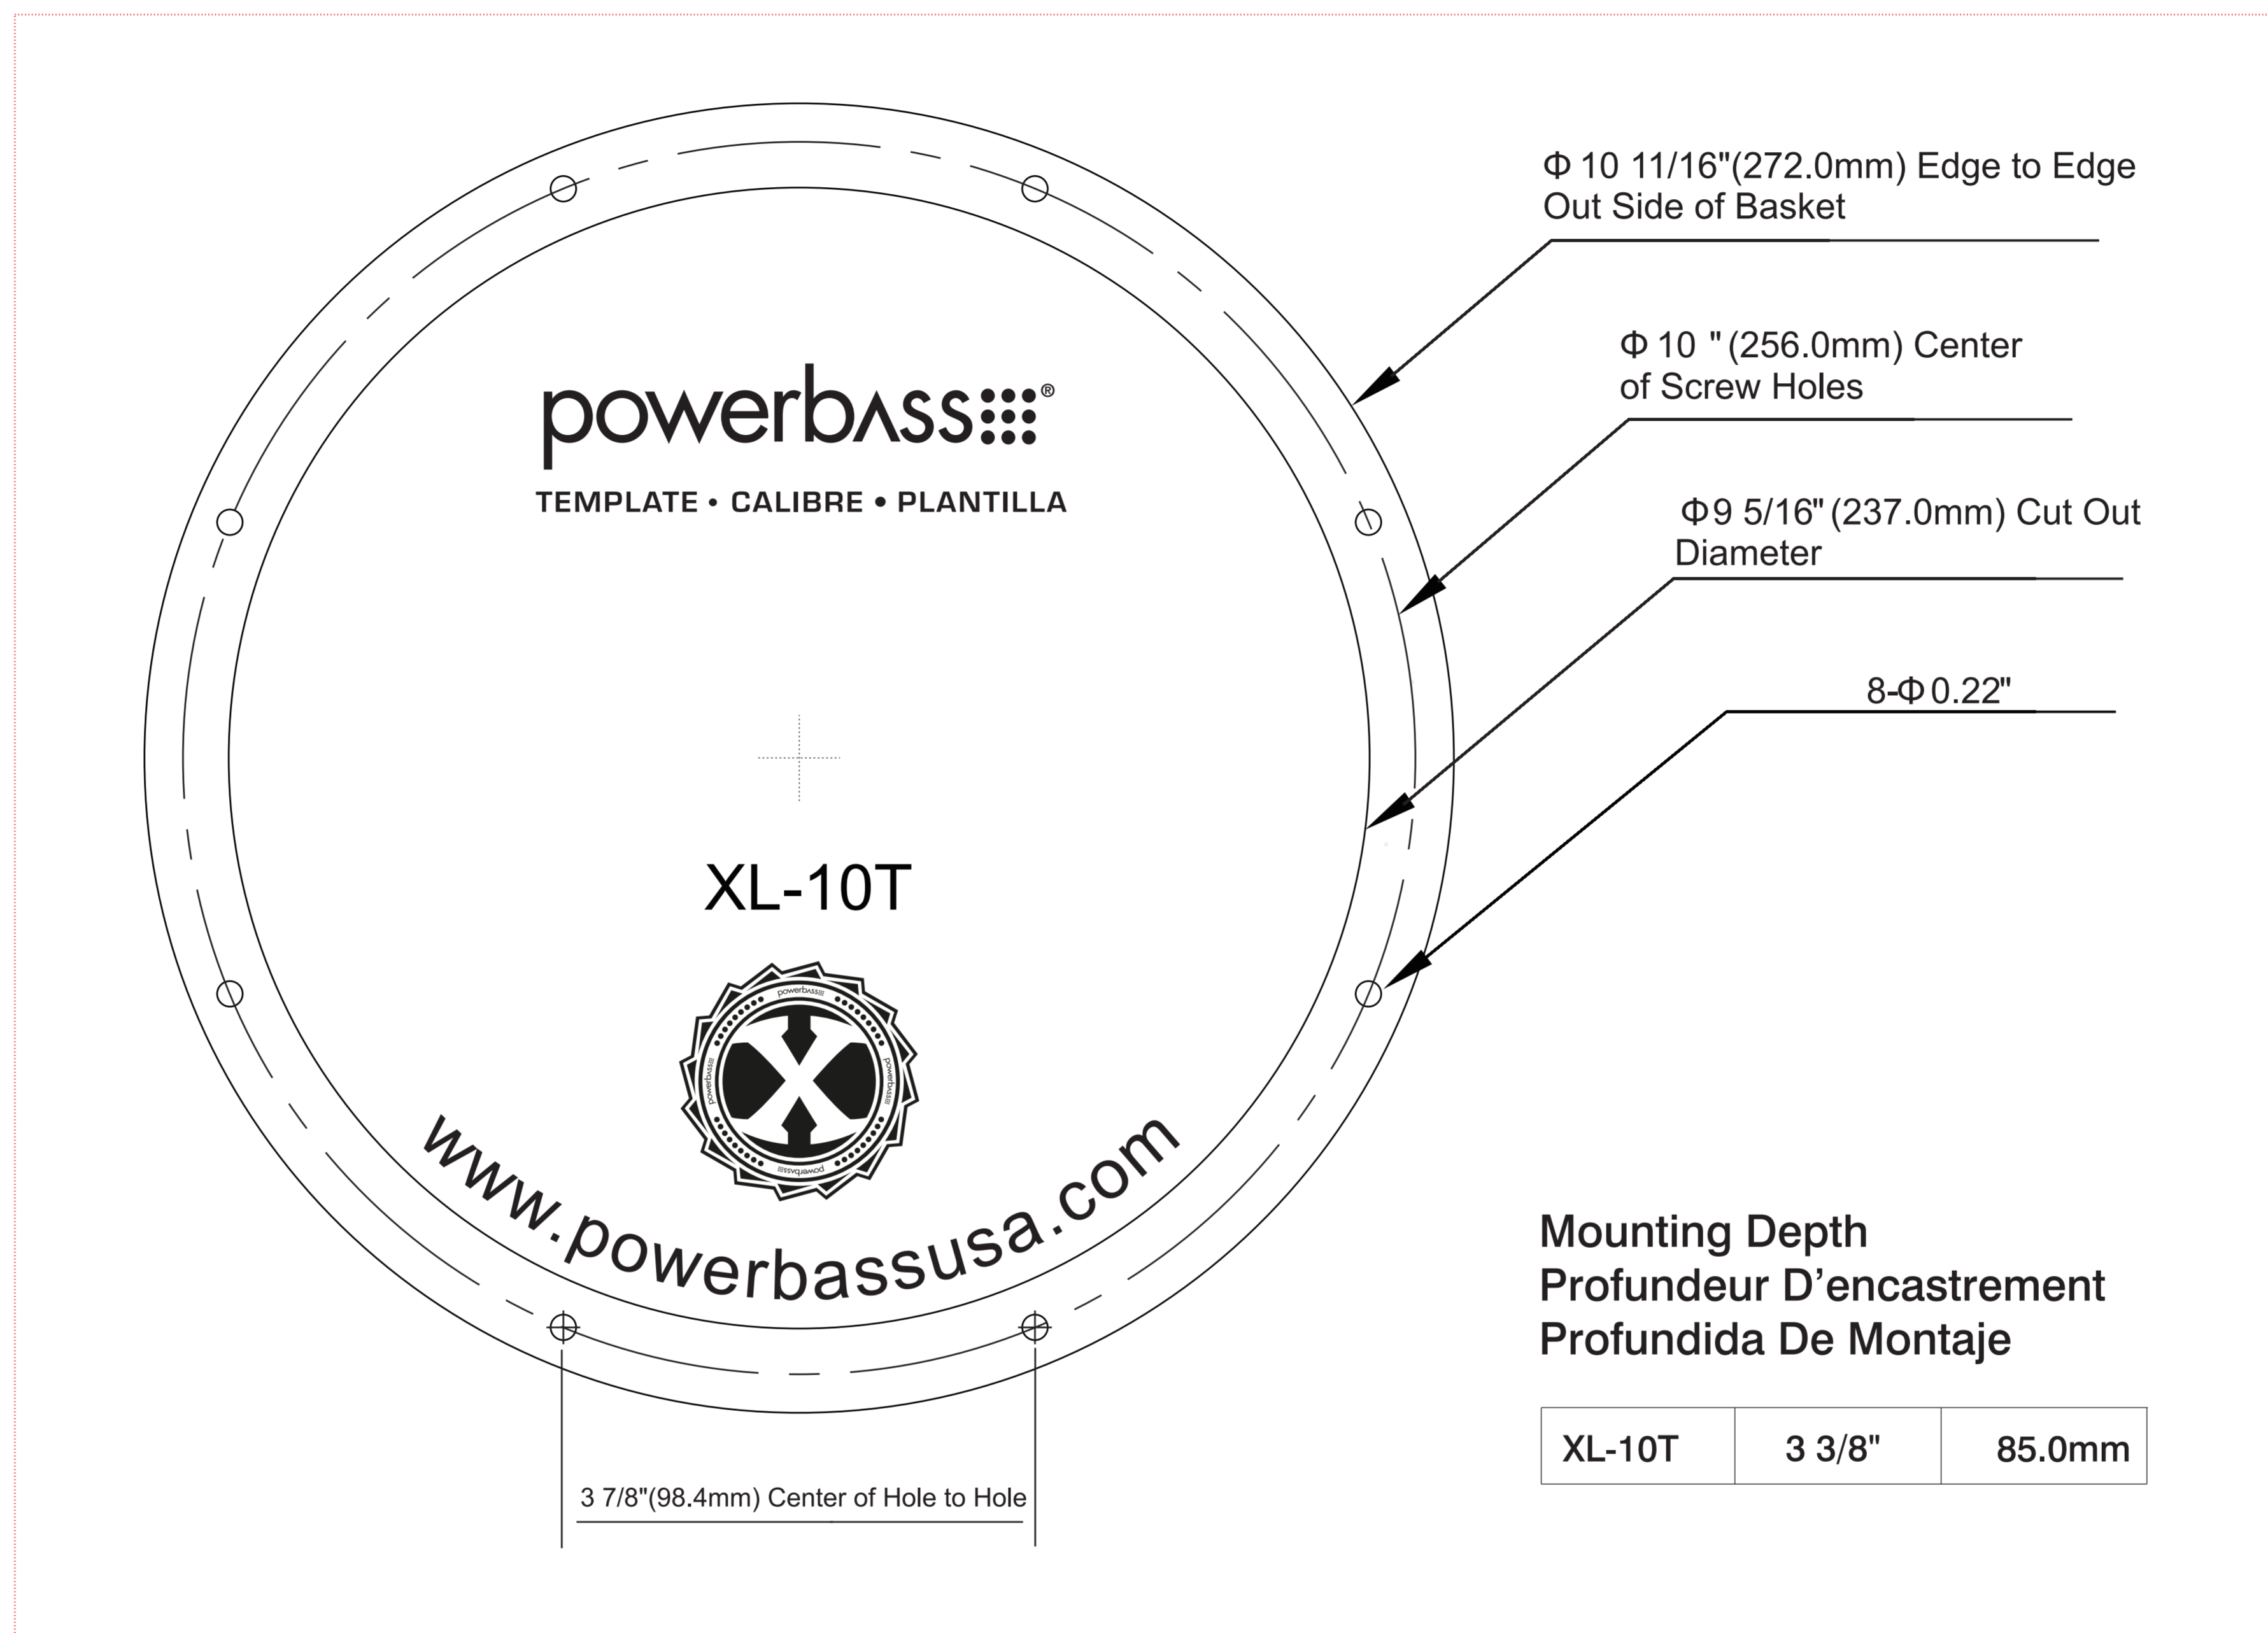


注：

1. 成品尺寸：470x337mm
2. 图案要正确，印刷要清晰，颜色要一致。
3. 红色线框为裁切线，切口要平整，不可有毛边。

	签字	日期									
		YY,MM,DD	XL-10T安装孔图								
制图	廖江水	15.01.14	编号：E91B1022				1	初版发行	廖江水	15.01.14	
设计			材料：140g书写纸				版本	更改内容	ECN NO	签字	日期
标准化			比例	1:1	单位	mm	数量				
审核			共 1 页		第 1 页						
批准											

公差等级	基本尺寸/mm	≤ 3	> 3~6	> 6~10	> 10~18	> 18~30	> 30~50	> 50~80	> 80~120	120~180	> 180~250	> 250~315	> 315~400	> 400~500
IT16	公差±/mm	0.6	0.75	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	4

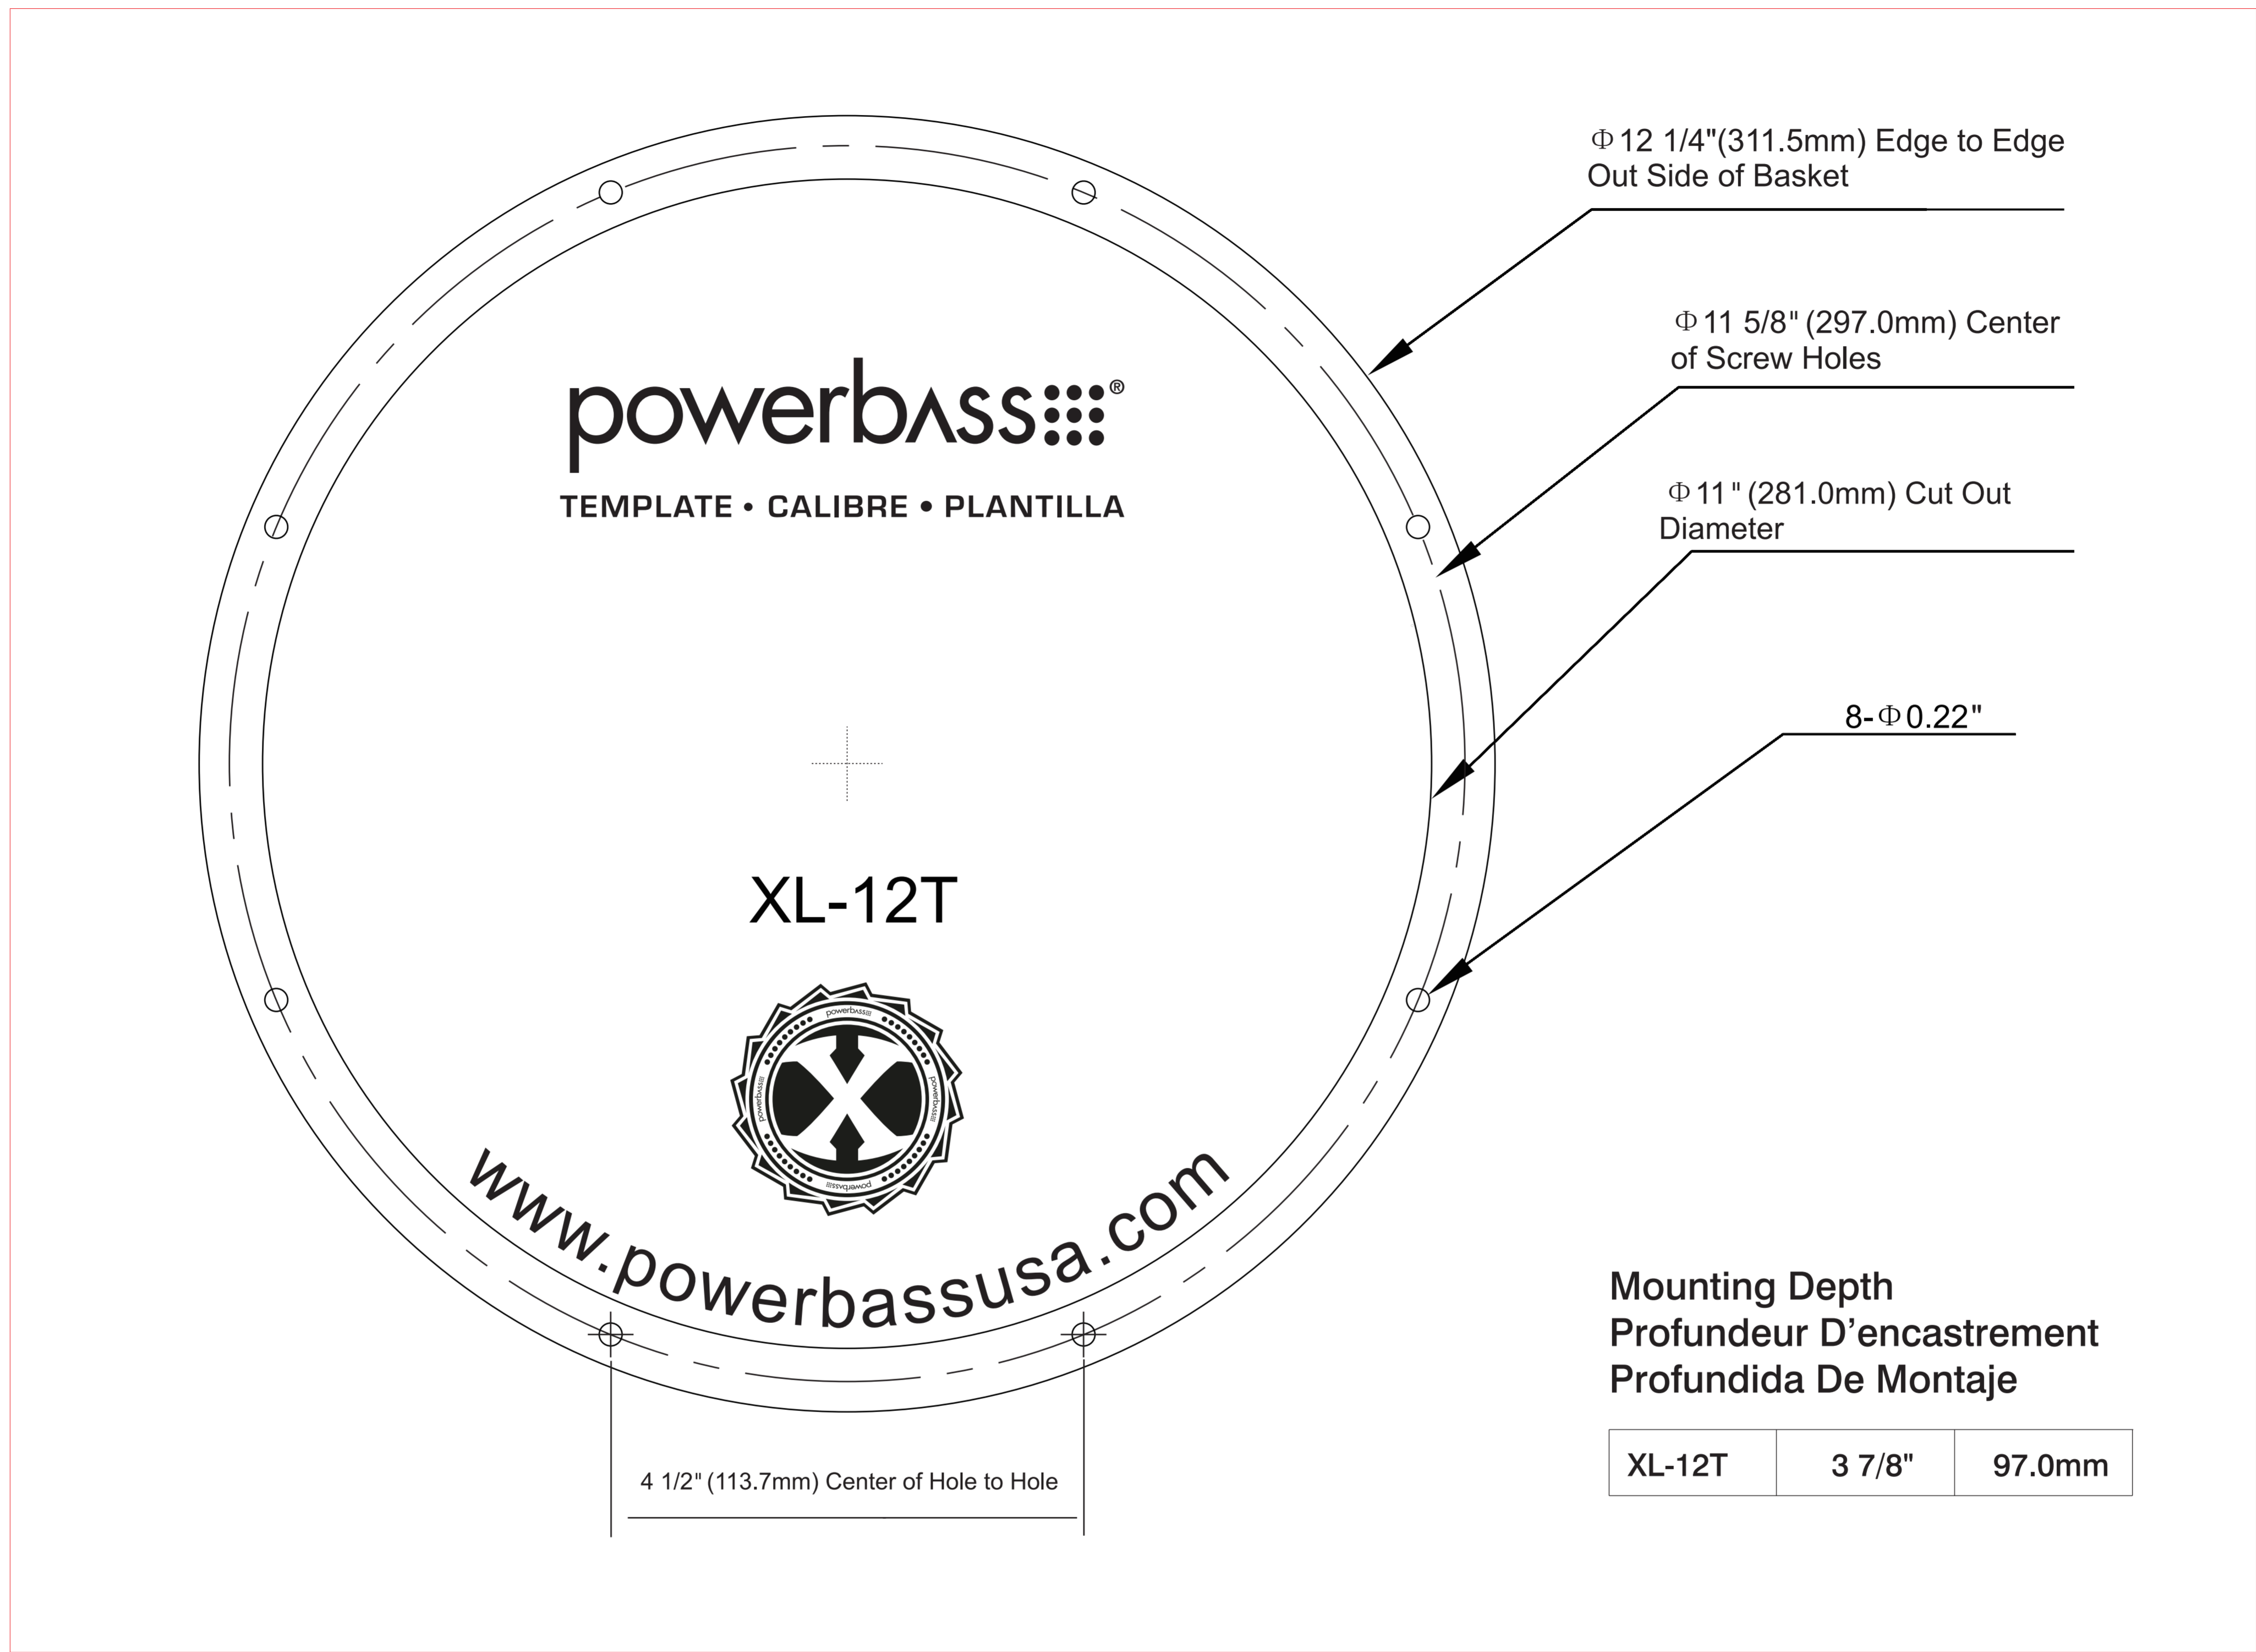

注:

1. 成品尺寸: 540x395mm
2. 图案要正确, 印刷要清晰, 颜色要一致。
3. 红色线框为裁切线, 切口要平整, 不可有毛边。

制图	签字	日期	XL-12T安装孔图								
	廖江水	15.01.14									
设计			编号: E91B1024				1	初版发行	廖江水	15.01.14	
标准化			材料: 140g书写纸				版本	更改内容	ECN NO	签字	日期
审核			比例	1:1	单位	mm	数量				
批准			共 1 页		第 1 页						